

ООО «АЛЕКО»


МК FM-M22-GP МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

ALM.301651.023 РЭ

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК FM-M22-GP предназначен для крепления замка ALM-FM-M22 на уличных калитках, воротах, дверях и т.д.

Монтажный комплект предназначен для прокладки кабеля в металлорукаве типа МРПИ-10.

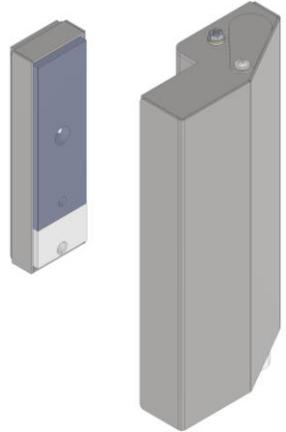

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кожух (1) 1 шт.
- кронштейн (2) 1 шт.
- якорная часть (3) 1 шт.
- пластина корпуса (4) 2 шт.
- пластина кронштейна (5) 1 шт.
- пластина якоря (6) 1 шт.
- муфта РКн-10 (7) 1 шт.
- заглушка (8) 1 шт.
- комплект крепежа:
 - болт М6х20 (9) 2 шт.
 - болт М6х25 (10) 3 шт.
 - винт М4х10 (11) 2 шт.
 - винт М6х25 (12) 2 шт.
 - винт заземления М5 (13) 1 шт.
 - шайба 6 гр. (14) 5шт.
 - шайба 5 Л (15) 1шт.
 - шайба 6 (16) 5 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

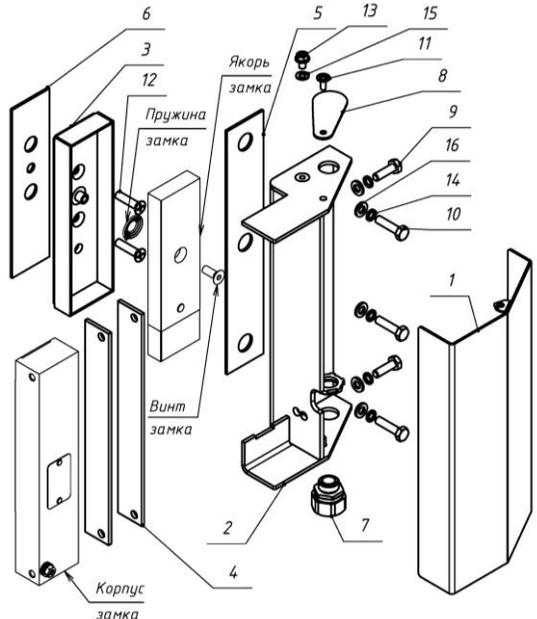


Рисунок 1 – Комплект МК FM-M22-GP

2 Указания по монтажу

Монтажный комплект МК FM-M22-GP состоит из кронштейна, якорной части, заглушки, пластин уголка, корпуса, якоря, кожуха и элементов крепежа.

Предварительно для крепления кронштейна (2) и якорной части (3) необходимо установить закладные детали типа гайки-заклепки с насечкой (внутренняя резьба М6, цилиндрический бортик) согласно рисунку 2 (закладные детали в комплект поставки не входят).

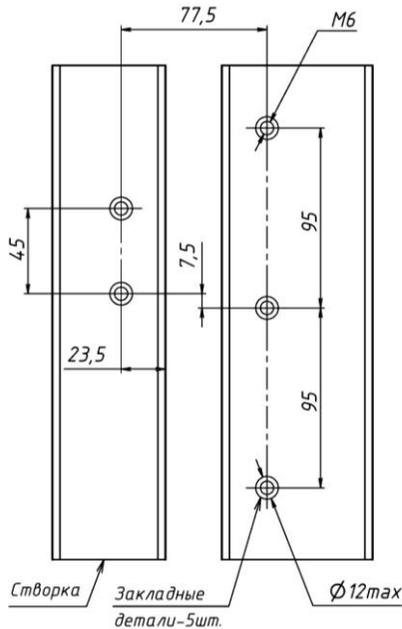


Рисунок 2 – Установка закладных деталей

Закрепить на створке якорную часть (3) через пластину якоря (6) винтами М6х25 (12). Якорь замка закрепить на якорную часть (3) через пружину из комплекта замка винтом М6х16 из комплекта замка, выдержав размер выступания якоря относительно якорной части 3+1 мм, согласно рисунку 3.

Закрепить кронштейн (2) на стойку через пластину кронштейна (5) болтами М6х25 (10) с шайбами (14 и 16).

Корпус замка монтируется на кронштейне через две пластины корпуса (4) болтами М6х20 (9) с шайбами (14, 16). Корпус замка можно закрепить на кронштейне так, что плоскость створки и стойки будет расположена на одном уровне или со смещением 8мм (рисунок 3).

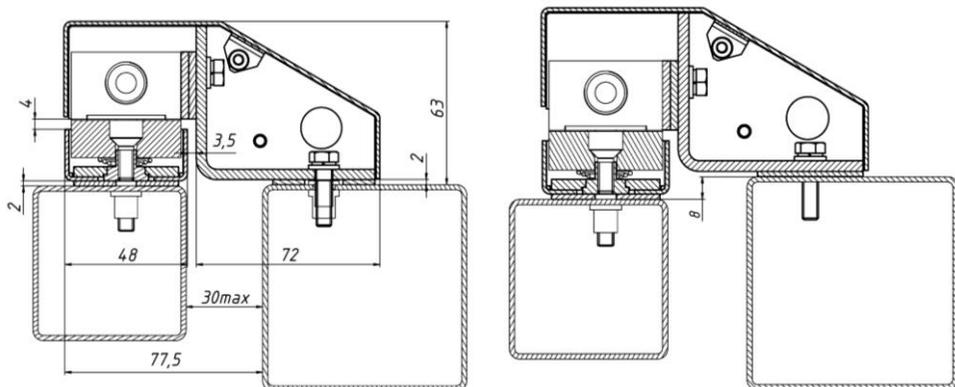


Рисунок 3

Установить в одно из ребер кронштейна муфту РКн-10 (7), в зависимости от направления выхода кабеля из кронштейна (рисунок 4). Ввести кабель в муфту и в металлорукав, закрепив металлорукав в муфте (металлорукав в комплект поставки не входит).

Установить заглушку (8) в одно из отверстий кронштейна в зависимости от направления выхода кабеля.

Закрепить кожух (1) на кронштейн (2) винтами М4х10 (11).

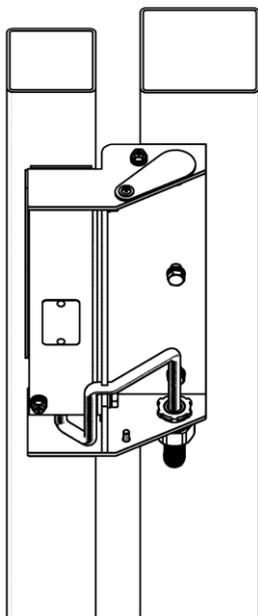


Рисунок 4 – Монтаж кабеля
(кожух условно не показан)

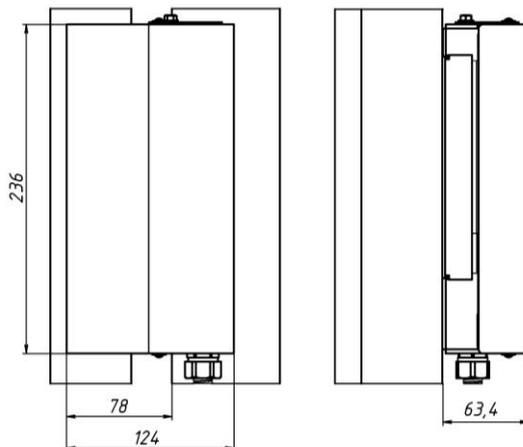


Рисунок 5 - Габариты комплекта в проеме двери

Максимальное перекрытие проема двери при установке монтажного комплекта составляет 236 x 78 мм, согласно рисунку 5.

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК FM-M22-GP подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК FM-M22-GP Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
этаж 1, помещение II, комн. 21
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru